

## Conexión recomendada en Cocina



En cocina se recomienda dejar el extractor conectado solo con sensor de humedad, por lo tanto debe llegar Fase constante y Neutro al equipo

**Funcionamiento:** El equipo enciende solo cuando existe mas humedad que aquella fijada en el sensor de humedad


## Conexión Cocina – Opción Interruptor Propio



En cocina se puede conectar con un interruptor propio, por lo tanto debe llegar Fase constante, Neutro al equipo y vuelta de llave.

**Funcionamiento:** El equipo enciende solo cuando existe mas humedad que aquella fijada en el sensor de humedad y cuando se acciona el interruptor.

## Conexión recomendada Baño

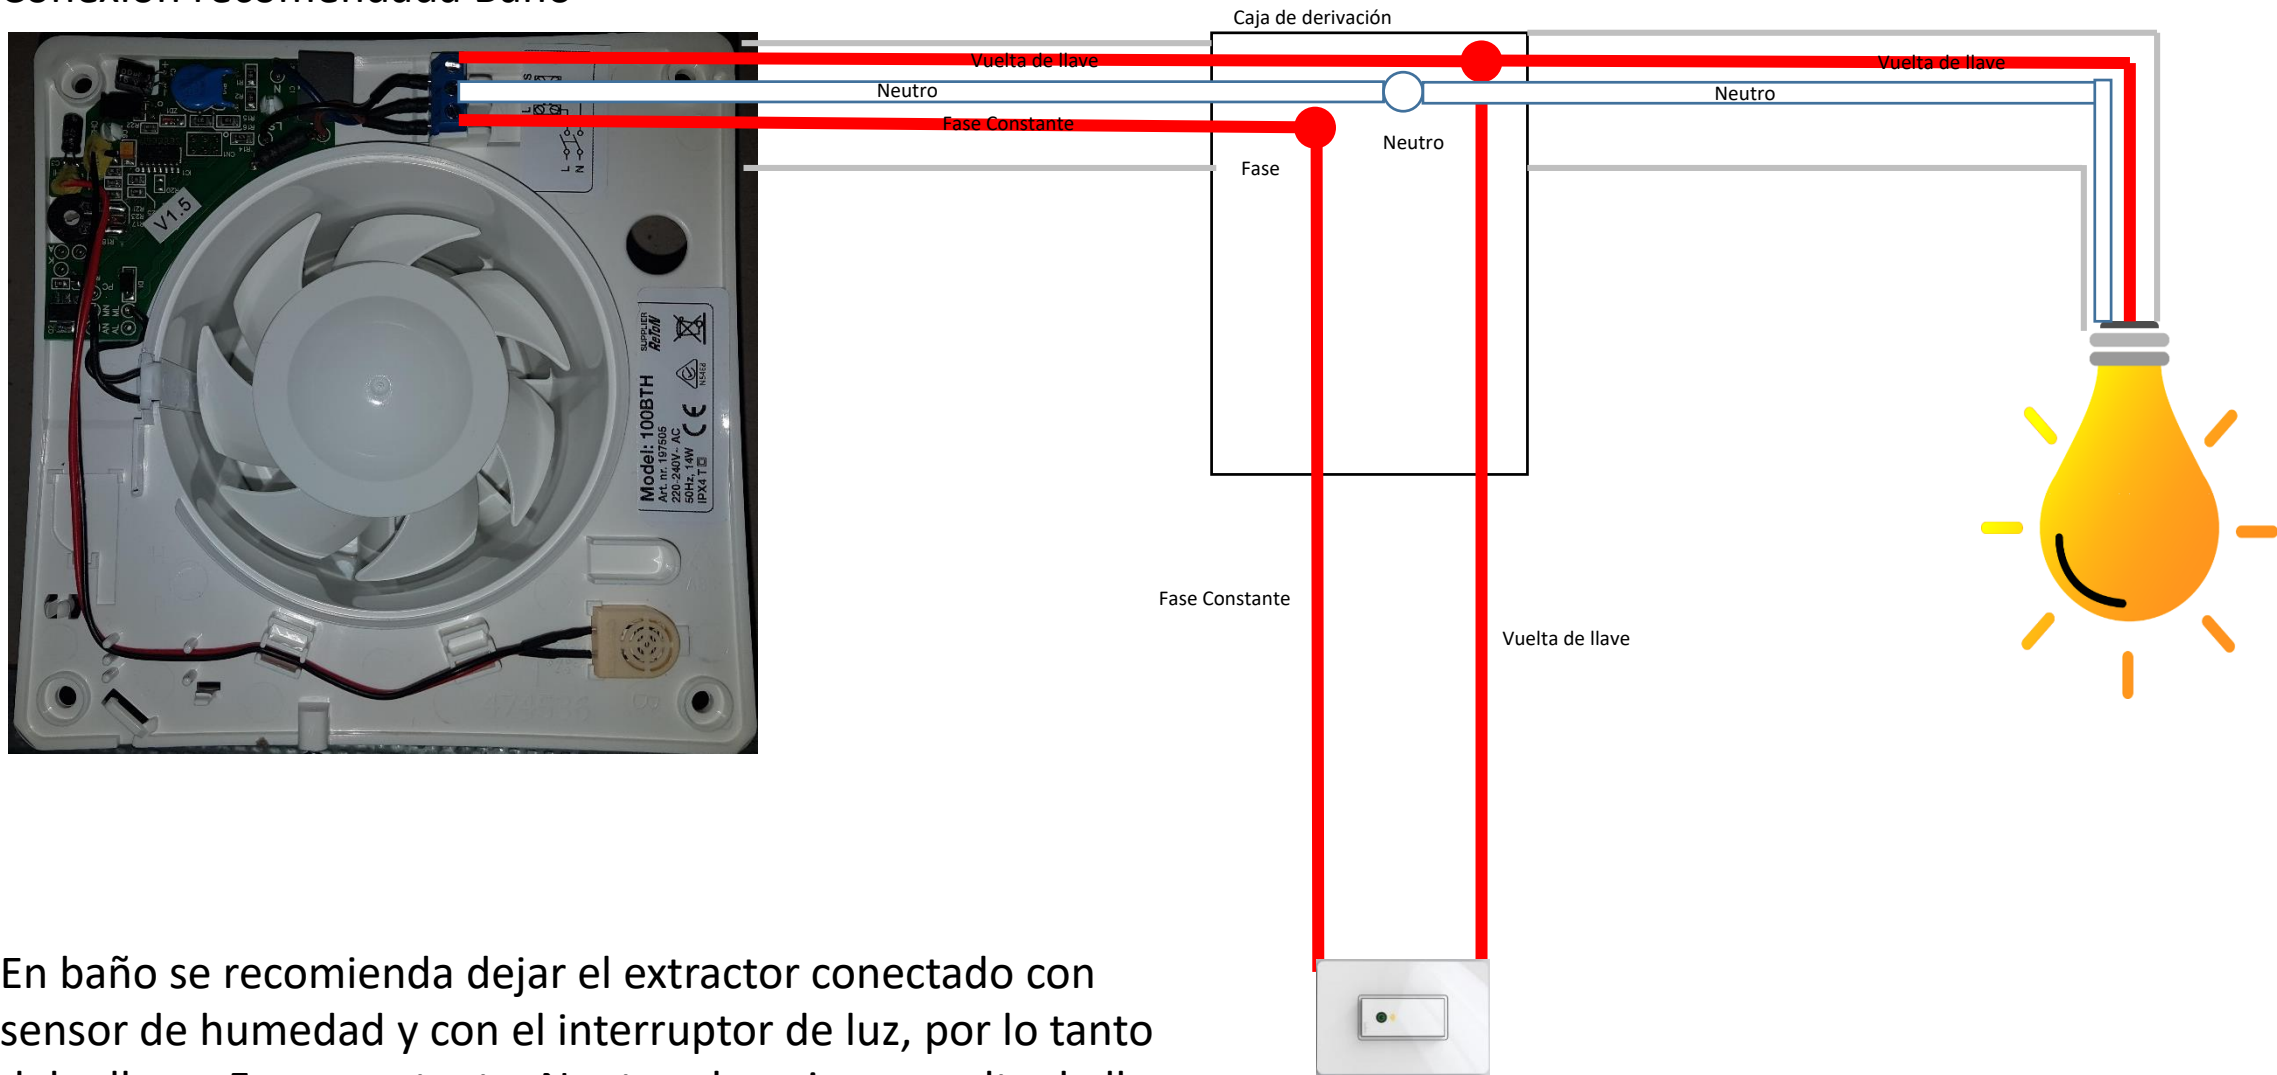

En baño se recomienda dejar el extractor conectado con sensor de humedad y con el interruptor de luz, por lo tanto debe llegar Fase constante, Neutro al equipo y vuelta de llave (la misma de la iluminación).

**Funcionamiento:** El equipo enciende solo cuando existe mas humedad que aquella fijada en el sensor de humedad y cuando se acciona el interruptor de la luz.